

Groupe de condensation / Condensing unit  
Code tension / Voltage code : T



TAJN4517ZHR



Froid commercial et industriel positif (HP)  
Commercial & industrial application (HBP)

400-440V / 50-60Hz - 3~

R404A

N°524LU-T-VR ind a

Conditions	fréquence	Prod frigorifique nominale° / nominal refriger <sup>ing</sup> capacity °			Puis. sonore
Conditions	frequency	Watts	Kcal/h	BTU/h	Sound level
Standard	50 Hz	4003	3443	13650	70 dBA
Standard	60 Hz	4354	3744	14847	ISO 3745 / ISO 3743-1
EN 13215*	50 Hz	3530	3036	12037	
EN 13215*	60 Hz	3853	3314	11301	

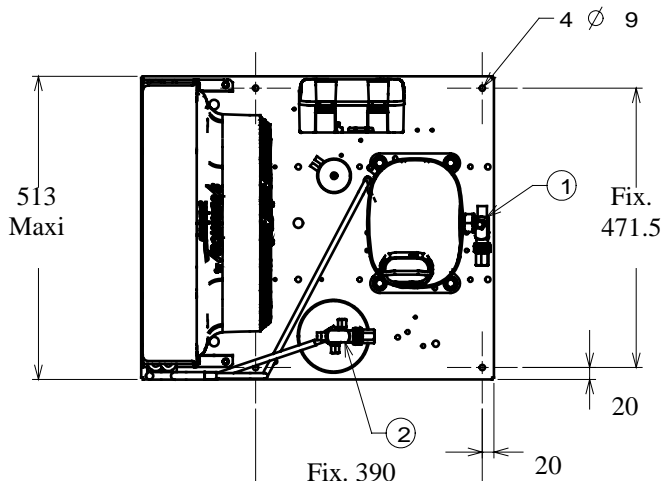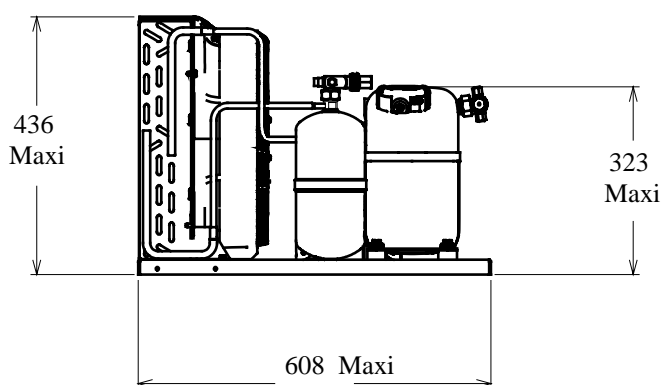

\* EN13215: T° Amb.+32°C / T° évap.-5°C / T° gas aspirés. +20°C / Sous refroidissement. 3K

\* EN 13215 : Amb. T° +32°C / Evap. T° 5°C / Return gas T° +20°C / Subcooling. 3K.

Poids net / Net weight : 41 Kg  
Détente / Expansion device : Détendeur  
Expansion valve  
Débit d'air / Air flow : 1700 / 1700 m<sup>3</sup>/h  
Intensité / Current  
nom. / Rated current RLA : 3.5 / 3.4 A  
max. / Max current : 4.4 / 4.4 A  
dém. / Start current LRA : 19 / 19 A

Ap. Electrique / Electrical equipment : TRI

Fiche technique compresseur /  
Compressor technical data sheet : 224LU-T

Ventilateur / Fan motor :  
Vitesse / R.P.M : 1350 / 1350 tr/min  
Puis. mécanique / Shaft power : 146 W  
Diam. hélice / Fan blade dia. : Ø 350 mm  
Protection / Protection : Protecteur/Overload  
IP44

Condenseur / Condenser : 350/8200

Réservoir de liquide / Receiver :  
Volume / Capacity : 2.35 L  
PMS / Max. service pressure : 32 Bars

Grille / Fan guard :  
maille < à 8mm  
Grid space < 8mm

Vannes livrées ensachées et non montées sur le groupe.  
Rotalock valves supplied loose with the condensing unit.

Pour conduites Ø ext / For tubing O.D.

Aspirat° 1 / Suction 1	Vanne Orientable / Rotalock Valve	15.9 (5/8")	à Braser/Brazed
Départ liquide 2 / Liquid line 2	Vanne Orientable / Rotalock Valve	9.5 (3/8")	à Braser/Brazed

Les caractéristiques données dans cette fiche technique peuvent évoluer sans avis préalable, avec les améliorations que "TECUMSEH EUROPE" entend toujours apporter à sa production "TECUMSEH EUROPE", in a constant endeavour to improve its products reserves the right to change any information contained in this leaflet without prior warning.

ebmpapst  
for Tecumseh



L'UNITE  
HERMETIQUE



Tecumseh

